

# Abkantpresse

## Modell: APHS-Compact

- Schwenkbares Bedienpult
- Motorischer Hinteranschlag 1000 mm
- CNC-gesteuert

### Standardausführung:

- Programmierbarer CNC Controller für X-Y-Achsen mit 2D-Software
- Mechanische Bombierung
- Motorischer CNC-Hinteranschlag 1000 mm mit Y + R Achse mit Digitalanzeige und 2 mikrometrischen Anschlagfingern; seitlich und höhenjustierbar (verschiebbar) (Reichweite X-Achse = 650 mm/ Geschwindigkeit = 350 mm/s max. Reichweite R-Achse = 160 mm/ Geschwindigkeit = 240 mm/s max.)
- Hydraulikkomponenten von Bosch Rexroth
- Lineare Messsysteme von Heidenhain oder Givi Misure
- CNC gesteuerte Y1 + Y2 Achsen
- Euro-Style Oberwerkzeugklemmung

- Oberwerkzeug: segmentierte 85° Stempel, induktionsgehärtet
- Unterwerkzeug: segmentierte 4-Wege-Matrise, induktionsgehärtet
- Schwenkbarer Arm für Kontrolleinheit
- Elektrische Hubkontrolle mit digitalem Positionsdisplay
- Fußpedal mit 3 Funktionen
- 2 seitlich justierbare Auflagearme
- Elektrisch verriegelte seitliche Sicherheitsabschirmung
- CE-Konformität



### Optionales Zubehör:

- Manuelle Bombierung
- Motorische Bombierung
- Schnellklemmsystem für Oberwangenwerkzeug
- Spezialwerkzeuge für Ober- und Unterwange



Abb. APHS-C 31090


Verstellbare Hinteranschlagsfinger



Abb. APHS-C 31090



Abb. Hinteranschlag

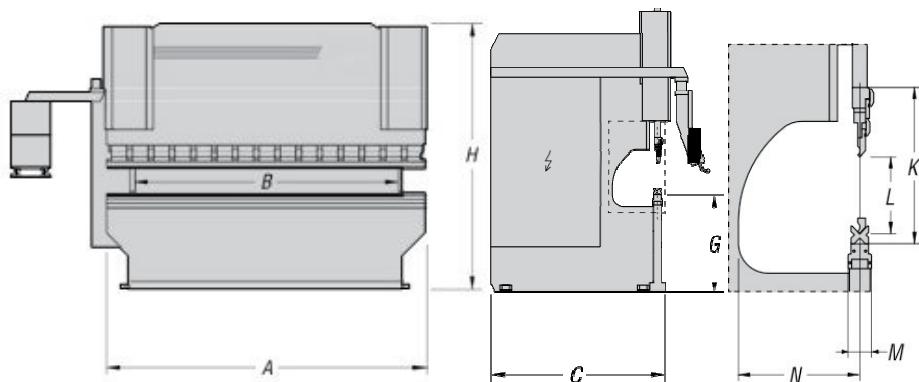

APHS-C	Kapazität kN	Motorleistung kW	Ölfüllung l	Geschwindigkeiten mm/s			Gewicht t	Arbeitslänge A	Abstand zwischen den Seitenständern B	mm							
APHS-C 125040	400	4	80	160	10	130	3.3	1250	1070	1470	800	2250	455	215	60	410	
APHS-C 21060	600	5,5	140	150	10	130	5.4	2100	1600	1580	880	2542	475	210	60	410	
APHS-C 26090	900	7,5	140	150	10	130	7.1	2600	2050	1580	880	2605	540	260	60	410	
APHS-C 31090	900	7,5	140	160	10	130	7.9	3100	2550	1590	880	2605	530	260	60	410	
APHS-C 31120	1200	11	140	160	10	130	8.4	3100	2550	1590	880	2905	540	260	60	410	
APHS-C 31160	1600	15	210	160	10	130	9.7	3100	2550	1600	890	2905	530	260	60	410	
APHS-C 31200	2000	18,5	210	150	10	130	10	3100	2550	1600	880	2905	530	260	90	410	
APHS-C 31240	2400	22	210	130	10	120	11	3100	2550	1610	880	2905	530	260	90	410	
APHS-C 31300	3000	22	280	110	8	100	15	3100	2550	1815	905	3150	660	320	380	500	
APHS-C 41160	1600	15	210	170	10	120	12	4100	3550	1600	880	2905	530	260	60	410	
APHS-C 41200	2000	18,5	210	160	10	110	12,5	4100	3550	1600	880	2905	530	260	90	410	
APHS-C 41240	2400	22	210	150	10	100	14	4100	3550	1610	880	2905	530	260	90	410	
APHS-C 41300	3000	22	280	120	8	90	18,5	4100	3550	1820	980	3200	635	320	280	500	