




Motortafelschere

NWKS

- **Lichtschranke anstelle Sicherheitsgitter an der Maschinenrückseite**
- **Schnittkantenbeleuchtung**
- **manueller Hinteranschlag**

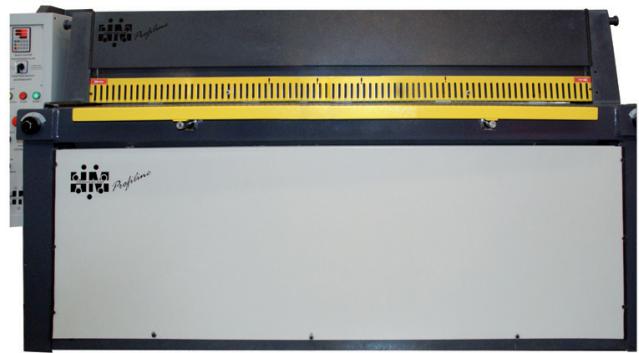

Bei der Motortafelschere NWKS handelt es sich um eine Maschine in modernem Design.
In der Standardausführung verfügt die Maschine über einen manuellen Hinteranschlag 750 mm mit Kugelumlaufspindeln

Anstelle eines umständlichen Sicherheitsgitters wurde bei der NWKS eine 2-kanalige Lichtschranke (Fiessler/Sick) installiert, die alle Anforderungen der CE erfüllt.

Standardausführung:

- manueller Hinteranschlag 750 mm mit Kugelumlaufspindeln
- Winkelanschlag linke Seite 360 mm
- Tischverlängerung 500 mm ausziehbar
- Kugelrollen im Tisch
- manuelle Schnittspaltverstellung von vorne
- LED-Schnittlinienbeleuchtung
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Blechniederhalter mit Hartgummileiste
- Lichtschranke an der Maschinenrückseite

Optionales Zubehör:

- verstellbarer Winkelanschlag mit Grad-Skala und mm-Teilung
- Kleinteile-Blechauswurf nach vorne
- Tischverlängerung mit Kippanschlag und T-Nuten
- Spezialmesser-Satz für VA-Stahl
- pneumatisches Blechhochhaltesystem
- verlängerter, motorischer Hinteranschlag 1000 mm
- Maschinenschuh Profiline 420
- motorischer Hinteranschlag
- Garantiezeitverlängerung

Modell	Kapazität/mm	Schnittwinkel	Schnittanzahl/Min	Motorleistung/kW	Arbeitshöhe /mm	LängexBreitexHöhe/mm	Gewicht/Kg
NWKS 1100x4	1100x4,0	2,8°	32	7,5	790	1300x1500x1270	980
NWKS 1100x5	1100x5,0	2,8°	32	7,5	790	1300x1500x1270	1200
NWKS 1300x4	1300x4,0	2,8°	32	7,5	790	1600x1500x1270	1250
NWKS 1300x5	1300x5,0	2,8°	32	7,5	790	1600x1500x1270	1400
NWKS 1600x3	1600x3,0	2,3°	32	3,0	790	1900x1500x1270	1480
NWKS 1600x4	1600x4,0	2,8°	32	7,5	790	1900x1500x1270	1680
NWKS 2100x3	2020x3,0	2,3°	32	5,5	790	2300x1500x1270	1700
NWKS 2100x4	2100x4,0	2,8°	32	7,5	790	2300x1500x1270	1800
NWKS 2600x3	2600x3,0	2,3°	32	7,5	790	2800x1500x1270	1890
NWKS 2600x4	2600x4,0	2,8°	32	7,5	790	2800x1500x1270	1980
NWKS 3100x3	3100x3,0	2,3°	32	7,5	790	3400x1500x1270	2100
NWKS 3100x4	3100x4,0	2,8°	32	7,5	790	3400x1500x1270	2240



Motortafelschere

NWKS

Bis zu einer Schnittleistung von 3 mm sind die Modelle mit stabilen Seitenständern aus Gusseisen und ab 4 mm in einer Ganzschweißkonstruktion, hergestellt. Alle Modelle sind mit einer justierbaren Kulissenführung ausgestattet und sichern hierdurch eine sehr hohe Schnittqualität. Die Schnittspaltverstellung erfolgt bei der NWKS einfach und unkompliziert von vorne. Die lackierten Oberflächen der Maschine beanspruchen ein Minimum an Reinigung.

Bei allen Modellen bis zu einer Schnittleistung von 3mm erfolgt die Kraftübertragung über ein unkompliziertes, direkt übertragendes Zugsystem. Alle stärkeren Modelle (bis 5 mm) verfügen über einen Exzenterantrieb.



Die Maschinen werden ab einer Arbeitsbreite von 1100mm bis zu 3100mm für verschiedene Blechstärken ab 3 mm bis 5 mm (ST 37), je nach Arbeitslänge, geliefert.

Aufgrund der niedrigen Bauhöhe und den Öffnungen im Bereich der oberen Maschinenabdeckung, wird es dem Bediener ermöglicht, durch die Schnittlinienbeleuchtung (LED) saubere Anrißsnitte unkompliziert durchzuführen.

Der Arbeitstisch (inkl. eingelegter Kugelrollen) mit einer Tiefe von 360 mm bei der Standardmaschine, lässt sich um 500 mm Tiefe durch die ausziehbare Tischverlängerung, die im Maschinenkörper integriert ist, erweitern. Optional sind auch am Maschinenkörper fest verschraubte Tischverlängerungen in verschiedenen Baulängen, mit und ohne T-Spur, lieferbar.

